

Écran Outdoor IP 56 IPS FHD 55 pouces

55XE3C

ECRAN DIRECT LED

Dalle IPS - M+
IP 56

WEBOS 3.0, SOC QUAD CORE

RESOLUTION FHD

1920x1080

LUMINOSITE

3000cd/m² (Typ)

CONTRASTE

1,000:1

ANGLE DE VISION

178°/178°

MODE PORTRAIT & PAYSAGE

BEZEL

31mm (G/D), 66,4mm (H/B)

PROFONDEUR

106mm

CONTRÔLE LAN RJ45, RS232C

HDMI, DP, DVI, USB 3.0, Carte SD

SMART ENERGY SAVING

GARANTIE 3 ANS



DONNÉES PROVISOIRES



Écran d'intégration IP 56 IPS FHD 55" – Haute Luminosité 3000cd/m²

55XE3C

PANEL

Type de dalle	IPS – M+
Rétro-éclairage	Direct LED
Transflectif	-
Taille	55" (139cm)
Ratio	16/9
Résolution	1920x1080
Luminosité	3000cd/m ² (Typ)
Taux de contraste (original)	1,000:1
Nombre de couleurs	16,7 Millions
Angles de vision (H/V)	178/178
Temps de réponse	8ms
Durée de vie	50000 heures
Garantie fonctionnement	24Hr/7J
Traitement de la dalle	2H, Anti-reflets (<2,5%)
Affichage	Portrait et paysage

VIDEO (PC)

Résolution max.	1920 x 1080 @60Hz (HDMI)
Résolution recommandée	1920 x 1080 @60Hz (HDMI)
Fréquence d'affichage horizontale	30 – 83kHz (HDMI)
Fréquence d'affichage verticale	56 – 60Hz (HDMI)
Mode d'images	Vivid, Standard, APS, Cinema, Sports, Game, Expert

CONNECTIQUES

Entrées Numériques	HDMI (1), DP (1), DVI-D (1)
Entrées Analogiques	-
Entrées Audio	Oui (1)
Entrées Contrôleur externe	RS232C, RJ45
Port USB	Oui (1, USB 3.0)
Lecteur carte SD	Oui (1)
Sorties Numériques	DP (1)
Sorties Analogiques	-
Sorties Haut-parleurs externes	Oui (1, G/D)
Sorties Contrôleur externe	RS232C

FONCTIONS SPECIALES

Contrôle de température	Oui (3)
Contrôle de luminosité automatique	Oui
Système de refroidissement	Oui (3)
Mur d'images	-
Méthode ISM	Oui
Verrouillage des touches	Oui
Smart Energy Saving	Oui
Lecture des fichiers Multimedia via USB	Oui
PIP/PBP	-
Mémoire interne	8GB (donc 4GB pour le système)
Wi-Fi	-
Gestion de Playlist	-
HDMI-CEC	Oui
Rotation du contenu	Oui
Media Share	-
Beacon	-
Comptabilité Overlay Tactile	-
Logo détachable	Oui
Templates fournis	-

CERTIFICATIONS

Sécurité	UL / cUL / CB
EMC	FCC Class "A" / CE / KCC
ErP / Energy Star	- / -

COMPATIBILITE LOGICIELLE

SuperSign	Elite-w lite / Elite-c
Slot OPS	-
Slot Media Player externe	-

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température de fonctionnement	-30 °C - 50 °C
Humidité de fonctionnement	10 % - 100 %

CONSUMMATION ELECTRIQUE

Type d'alimentation	Intégrée
Fréquence /Voltage	100-240V-, 50/60Hz
Bouton d'extinction totale	-
Consommation (marche normale)	350W
Consommation (Smart Energy Saving)	178W
Consommation (en veille)	1W
Consommation (à l'arrêt)	0,5W

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Couleur	Noir
Bezel	31mm (G/D), 66,4mm (H/B)
VESA	-
Dimensions (moniteur seul) : L x H x P	745,3mm x 1345,4mm x 160mm
Poids (moniteur seul) :	70kg
Dimensions (avec support optionnel) : L x H x P	745mmx542mmx420mm
Poids (avec support optionnel) :	100,5kg
Dimensions du carton : L x H x P	1027mm x 1491mm x 309mm
Poids du carton :	1027mmx1491mmx309mm

ACCESSOIRES (INCLUS)


Câble d'alimentation	Oui
Câble DisplayPort	-
Câble HDMI	Oui
Câble DVI	-
Câble USB	Oui
Récepteur Infrarouge	-
Télécommande	Oui
Manuel	Oui

ACCESSOIRES (EN OPTION)

Pieds (ST-550X)	Oui
Haut-parleurs externes	-
Capteur de pixel	-
Dongle Wi-Fi	-
Kit OPS	-
Kit Overlay Tactile	-
HD Base T	-
Media Player externe	-

GENCOD

Code EAN	8806087857337
55XE3C-BAEU	

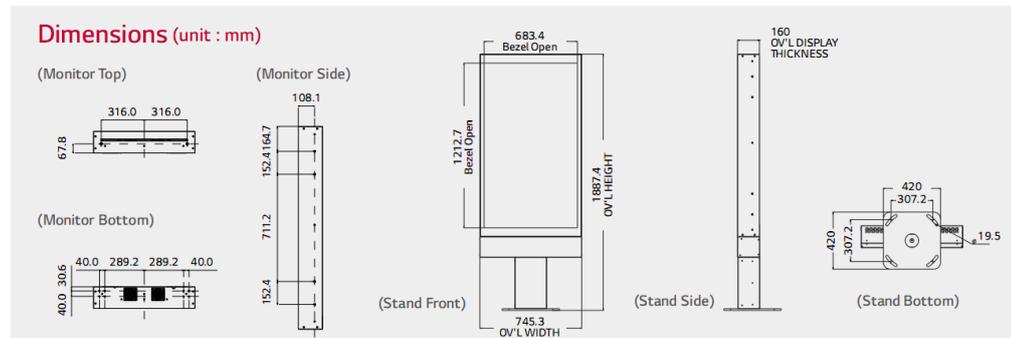

LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX –
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :



Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :
partner.lge.com/fr