

Ecran OLED Double Face Incurvé UHD 65 pouces

65EE5C

ECRAN OLED

WEBOS 3.0, SOC QUAD CORE

RESOLUTION UHD
3840x2160

LUMINOSITE
450cd/m² (TBC)

GAMUT COULEUR
129%

CONTRASTE
140,000:1

ANGLE DE VISION
120°/120°

MODE PORTRAIT

BEZEL
15mm(H), 26mm(B), 13,2mm(G/D)

CONTROLE RJ45, RS232C, IR

HDMI

GARANTIE 3 ANS



DONNÉES PROVISOIRES



Ecran OLED Double Face Incurvé UHD 65 pouces

65EE5C

PANEL	
Type de dalle	OLED
Rétro-éclairage	-
Transflectif	-
Taille	65" (165cm)
Ratio	16/9
Résolution	3840x2160
Luminosité	450cd/m² (TBC)
Taux de contraste (original)	140,000:1
Gamut Couleurs	129%
Nombre de couleur	10bit, 1,07 Billions (TBC)
Angles de vision (H/V)	120/120
Temps de réponse	1ms
Durée de vie	30,000 heures
Garantie fonctionnement	12Hr/7J (*contenus dynamiques)
Traitement de la dalle	2H, Anti-reflet (Typ)
Affichage	Portrait
AUDIO	
Volume Auto	-
Balance	-
Puissance Audio	-
Haut-parleurs	-
Haut-parleurs marche/arrêt	-
Clear Voice II	-
Egaliseur	-
CONNECTIQUES	
Entrées Numériques	HDMI (1)
Entrées Analogiques	-
Entrées Audio	-
Entrées Contrôle externe	RS232C, RJ45, Récepteur IR
Port USB	-
Lecteur carte SD	-
Sorties Numériques	-
Sorties Analogiques	-
Sorties Audio	-
Sorties Contrôle externe	-
FONCTIONS SPECIALES	
Contrôle de température	Oui
Contrôle de luminosité automatique	-
Système de refroidissement	Oui
Mur d'images	Oui
Méthode ISM	Oui
Verrouillage des touches	-
Smart Energy Saving	-
Lecture des fichiers Multimedia via USB	-
PIP/PBP	-
Mémoire interne	128Go (dont 4Go pour le système)
Wi-Fi	-
Gestion de Playlist	USB, Mémoire interne
HDMI-CEC	Oui
Rotation du contenu	Oui
Media Share	-
Beacon	-
Compatibilité Overlay Tactile	-
Logo détachable	-
Templates fournis	-

CERTIFICATIONS	
Sécurité	-
EMC	FCC Class "A" / CE / KCC
ErP / Energy Star	Oui / -
COMPATIBILITE LOGICIELLE	
SuperSign	OLED / -c / -w
Compatible OPS	-
Media Player externe	-
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % - 80 %
CONSOMMATION ELECTRIQUE	
Type d'alimentation	Intégrée
Fréquence / Voltage	100-240V-, 50/60Hz
Bouton d'extinction totale	-
Consommation (marche normale)	230W
Consommation (Smart Energy Saving)	-
Consommation (en veille)	3W
Consommation (à l'arrêt)	0,5W
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Couleur	Noir
Bezel	15mm(H), 26mm(B), 13,2mm(G/D)
VESA	-
Dimensions (1x4) : L x H x P	3123mm x 2120mm x 8,54mm (Dalles seules) 3123mm x 2120mm x 99mm (Coffrage inclus)
Poids (1x4)	380kg
Dimensions du carton (1x4) : L x H x P	1970mm x 1200mm x 1140mm (Dalles) 1040mm x 1280mm x 860mm (Armature) 2280mm x 1040mm x 1260mm (Coffrage)
Poids du carton (1x4)	TBD (Dalles) TBD (Armature) TBD (Coffrage)
CONTENU - ACCESSOIRES (INCLUS)	
Dalles	65MODLC
Armature	65EE5PC
Coffrage	65CVR4C
Câble d'alimentation	Oui
Câble HDMI	Oui
Câble RS232C	Oui
Télécommande	Oui
Manuel	Oui
ACCESSOIRES (EN OPTION)	
Haut-parleurs externes	-
Capteur de pixel	-
Kit OPS	-
HD Base T	-
GENCOD	
Code EAN	-
65EE5C	TBD



LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :




Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :
partner.lge.com/fr

Ecran OLED Double Face Incurvé UHD 65 pouces


65EE5C

Contenu des cartons (1x4)

Dalles (65MODLC)

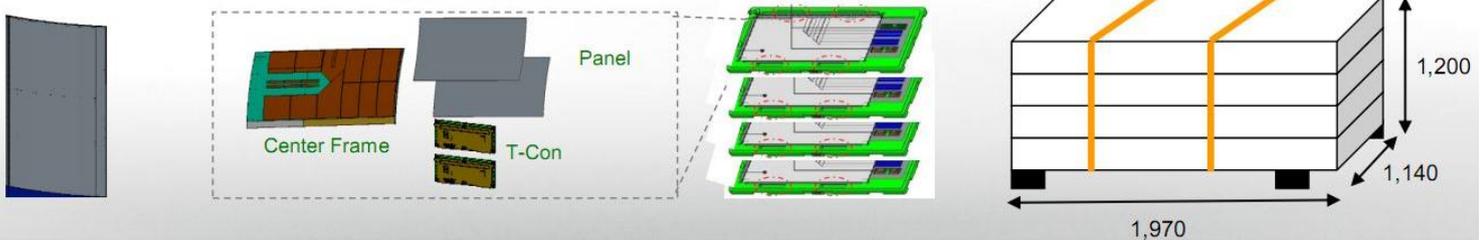

Armature (65EE5PC)

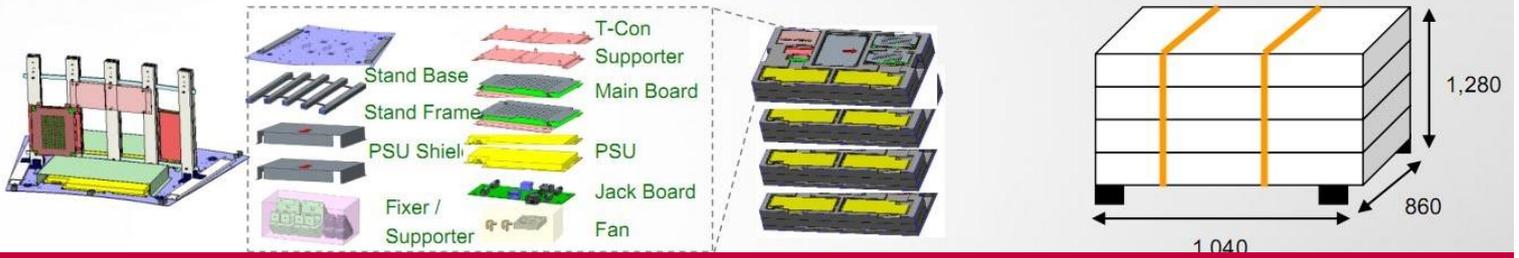

Coffrage (65CVR4C)



Conceptions modulaires disponibles

1. Design 1 x 2



2. Design 1 x 3



3. Design 1 x 4



LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :



Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :
partner.lge.com/fr