

Ecran OLED Mur d'image UHD 65 pouces

65EV5C

ECRAN OLED

WEBOS 3.0, SOC QUAD CORE

RESOLUTION UHD

3840x2160

LUMINOSITE

450cd/m² (Typ)

GAMUT COULEUR

129%

CONTRASTE

100,000:1

ANGLE DE VISION

178°/178°

MODE PORTRAIT

BEZEL

10,5mm (H/B/G), 11mm (D)

PROFONDEUR

9,5mm

CONTROLE RJ45, RS232C, IR

HDMI, DP, USB 3.0

GARANTIE 3 ANS



DONNÉES PROVISOIRES

Ecran OLED Mur d'images UHD 65 pouces

65EV5C

PANEL	
Type de dalle	OLED
Rétro-éclairage	-
Transflectif	-
Taille	65" (165cm)
Ratio	16/9
Résolution	3840x2160
Luminosité	450cd/m² (Typ)
Taux de contraste (original)	100,000:1
Gamut Couleurs	129%
Nombre de couleur	10bit, 1,07 Billions
Angles de vision (H/V)	178/178
Temps de réponse	1ms
Durée de vie	30,000 heures
Garantie fonctionnement	12Hr/7J (*contenus dynamiques)
Traitement de la dalle	2H, Anti-reflet
Affichage	Portrait
AUDIO	
Volume Auto	-
Balance	-
Puissance Audio	-
Haut-parleurs	-
Haut-parleurs marche/arrêt	-
Clear Voice II	-
Egaliseur	-
CONNECTIQUES	
Entrées Numériques	HDMI (1), DP (1)
Entrées Analogiques	-
Entrées Audio	-
Entrées Contrôl externe	RS232C, RJ45, Récepteur IR
Port USB	USB 3.0
Lecteur carte SD	-
Sorties Numériques	DP (1)
Sorties Analogiques	-
Sorties Audio	-
Sorties Contrôl externe	RS232C, LAN
FONCTIONS SPECIALES	
Contrôle de température	Oui
Contrôle de luminosité automatique	-
Système de refroidissement	Oui
Mur d'images	-
Méthode ISM	Oui
Verrouillage des touches	-
Smart Energy Saving	-
Lecture des fichiers Multimedia via USB	Oui
PIP/PBP	Oui / Oui
Mémoire interne	128Go
Wi-Fi	-
Gestion de Playlist	USB, Mémoire interne, HDMI, DP
HDMI-CEC	Oui
Rotation du contenu	Oui
Media Share	-
Beacon	-
Compatibilité Overlay Tactile	-
Logo détachable	-
Templates fournis	Oui

CERTIFICATIONS	
Sécurité	UL / cUL / CB / TUV / KC
EMC	FCC Class "A" / CE / KCC
ErP / Energy Star	Oui / -
COMPATIBILITE LOGICIELLE	
SuperSign	OLED/SuperSign c
Compatible OPS	Oui
Media Player externe	Oui
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % - 80 %
CONSOMMATION ELECTRIQUE	
Type d'alimentation	Intégrée
Fréquence / Voltage	100-240V-, 50/60Hz
Bouton d'extinction totale	-
Consommation (marche normale)	230W
Consommation (Smart Energy Saving)	TBD
Consommation (en veille)	3W
Consommation (à l'arrêt)	0,5W
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Couleur	Noir
Bezel	10,5mm (H/B/G), 11mm (D)
VESA	-
Dimensions (moniteur seul) : L x H x P (1x2)	1639mm x 1450.5mm x 7.9mm
Dimensions (moniteur seul) : L x H x P (1x3)	2452mm x 1450.5mm x 7.9mm
Dimension boîtier	390.2mm x 423mm x 24.2mm
Dimension boîtier PSU	523mm x 243mm x 56mm
Poids (moniteur seul) (1x2)	44kg
Poids (moniteur seul) (1x3)	66kg
Dimensions du carton (moniteur seul) : L x H x P (1x2)	1940mm x 1120mm x 536mm
Dimensions du carton (moniteur seul) : L x H x P (1x3)	1940mm x 1120mm x 646mm
Poids du carton (moniteur seul) 1x2	90,3kg
Poids du carton (moniteur seul) 1x3	119,6kg
Poids boîtier T-Con	4,3kg
Poids Signage box	3,9kg
ACCESSOIRES (INCLUS)	
Câble d'alimentation	Oui
Câble DP	Oui
Câble HDMI	-
Câble RS-232C	Oui
Câble LAN	Oui
Récepteur IR	Oui
Câble de liaison boîtier-écran	Oui
Platine de fixation murale	Oui
Télécommande	Oui
Manuel	Oui
ACCESSOIRES (EN OPTION)	
Haut-parleurs externes	-
Capteur de pixel	-
Kit OPS	-
HD Base T	-
GENCOD	
Code EAN	
65EV5C-2.AEU	8806084834584
65EV5C-2E.AEU	8806084834164
65EV5C-3.AEU	8806084833815



LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :



Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :
partner.lge.com/fr

Ecran OLED Mur d'images UHD 65 pouces

65EV5C – Comment composer vos mur d'images ?


Module 1x2 → Choisir référence 65EV5C-2.AEU

Module 1x3 → Choisir référence 65EV5C-3.AEU

Module 1x4 → Choisir référence 65EV5C-2.AEU + 65EV5C-2E.AEU


① **65/55EV5C-2**

1x2 Basic (Combinaisons pair)
(1x2, 1x4, 1x6, 1x8, ...)




② **65/55EV5C-2E**

1x2 (Combinaisons pair/Impair)
(1x4, 1x5, 1x6, 1x7, ...)






③ **65/55EV5C-3**

1x3 Basic (Combinaison Impair)
(1x3, 1x5, 1x7, 1x9, ...)

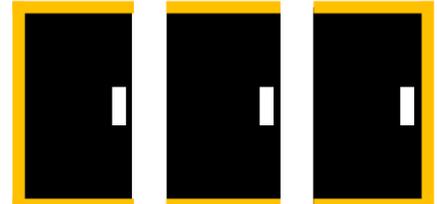

1xN Combinaison par modèle

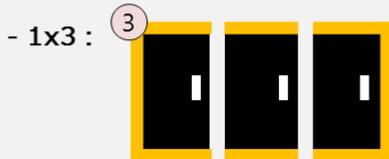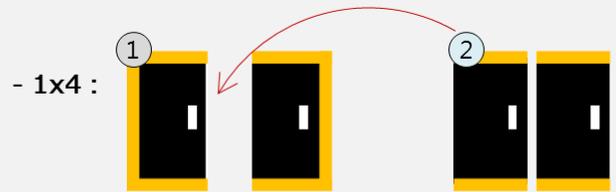

Exemples :

Mur d'images 1xN	65/55EV5C-2 (1x2 Basic)	65/55EV5C-2E (1x2 Expansion)	65/55EV5C-3 (1x3 Basic)
1x2	2		
1x3			3
1x4	2	2	
1x5		2	3
1x6	2	4	
1x7		4	3
1x8	2	6	
1x9		6	3
1x10	2	8	
1x11		8	3
1x12	2	10	
1x13		10	3
1x14	2	12	
1x15		12	3
1x16	2	14	
1x17		14	3



LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :



Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :
partner.lge.com/fr