



75" UHD Signage Displays

- Resolution: 3840x2160 (UHD)
- Brightness: 400 cd/m2
- Operation: 16/7
- Bezel: 16-39 mm (T/R/L), 21-39 mm (B)
- Interface: HDMI 2.0 / VGA / USB / RS232 /RJ45 /RJ12 / IR / HP / Audio / Speaker

Principales caractéristiques



SoC



Lancement automatique

L'affichage automatique d'un lien ou d'une application, basée sur le format de données HTML5, à la mise en marche de nos produits est facilité par notre player intégré SoC (System on a Chip). Il est possible d'afficher une ressource en ligne ou hors ligne, permettant ainsi à vos clients d'utiliser leurs propres applications.

Caractéristiques

Programmateur

Notre SoC intégré vous propose d'activer plusieurs fonctionnalités intéressantes comme le programmateur. Cela vous permet d'activer/désactiver l'écran facilement et automatiquement selon les horaires que vous aurez déterminés

Commutateur de Source

Il est possible de sélectionner n'importe quelle source au démarrage de votre écran. L'affichage pourra aussi être basculé vers toute autre source de signal en utilisant des scénarios de programmation ou de basculement automatique, afin d'offrir en permanence la meilleur expérience possible à votre public.

Pixel Shifting

Notre SoC intégré est conçu pour éviter le marquage de la dalle de votre écran causé par l'affichage d'une image fixe pendant une durée longue. Lorsque cette fonction est activée, les pixels de l'écran se déplacent à intervalle régulier et de manière imperceptible sans troubler l'expérience visuelle de votre public.

DALLE

Taille	75"
Type de rétro-éclairage	Direct-Type LED
Luminosité	400 cd/m ²
Résolution	3840 x 2160 (16:9) - UHD
Ratio de contraste	1200:1
Rapport de Contraste Dynamique	40000:1
Durée de vie de la dalle (min.)	30000 Hrs
Temps de réponse	8 ms
Zone active (H x V)	1650 x 928 mm
Pixel Pitch (H x V)	0.429 x 0.429 mm
PPI (pixel per inch)	59
Angle de Vue	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valeur de Couleur	1.07 B (10-bit)
Screen Treatment	2H
Haze Level	3%
Refresh Rate	60 Hz
Type de Cadre	Ultra Narrow Bezel
Orientation	Horizontal
Operation Hours	16/7
Domaines d'utilisation	Indoor

MAINBOARD

Modèle de carte mère	17MB135VS
----------------------	-----------

CONNECTIVITÉ DU MONITEUR

Entrée RVB	VGA(DE-15F)
Sortie RVB	N/A
Entrée vidéo	4xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)
Sortie vidéo	HDMI2.0
Entrée audio	Line In L/R
Sortie audio	Headphone, Optic SPDIF
Contrôle externe	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
Capteur Externe	RJ12

MÉCANIQUE

Product Dimensions (WxDxH)	1684 x 100 x 967 mm
Package Dimensions (WxDxH)	1948 x 210 x 1170 mm
Product Weight	37.2 kg
Package Weight	50.2 kg
Vesa Mounting	600 x 400 mm - M6
Bezel Width	B:21 T:16 L/R:16 mm

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Conditions de température	0-40°C
Humidité	10-90%

PUISSANCE

Alimentation Electrique	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
-------------------------	------------------------------

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Typical	223 W
Veille Prolongée	≤0.5 W

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques principales	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock, OSD Rotation, NoSignalPowerOff, Screen Saver, Pixel shift, Scheduler, Videowall support, remote control via LAN, Real Time Clock
Caractéristiques mécaniques	Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Detachable power cable, Carrying slots, Detachable logo positioning, Internal usb cover, Cable Holder
Fonctions optionnelles	OPS Compliance, IR Overlay Touch Compliance
Haut-parleur	2 x 12 W



ACCESSOIRE

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control Unit, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets, IR Extender Cable
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SÉCURITÉ

Sécurité	YES
Approbation EMC	YES
Marquage CE	YES

REVIZIYON	BAŞLIK	AÇIKLAMALAR
1	BAŞLARIYI	YAPIMAT BİTİRİLMİŞTİR
2	YENİLENDİ	ŞİŞEYE İZLENİMİNİN İZLENİMİNE
3	YENİLENDİ	YENİLENDİ MEYDANINDA OPS VE İZLENİMİNİN İZLENİMİNE

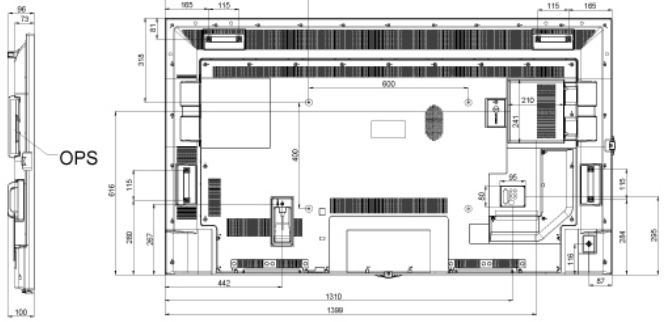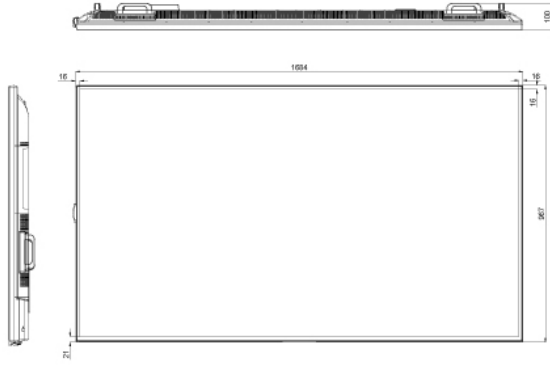

MODEL 75495 DS	DIMENSIONS (mm)			<p>ACTIVE CELL DIMENSIONS</p>
	WIDTH mm	DEPTH mm	HEIGHT mm	
PRODUCT	1684	100	967	
PACKAGING	1948	210	1170	

TOLERANCES	K	NAME: 75495 DS	REV: R03
0.00/50.00	±0.00	CREATED: HOSEYİN ÇİFTÇİ	DATE: 28.12.2018
50.00/100.00	±0.08	LAST REV.: CAN OLVER	SHEET: 1 / 1
100.00/250.00	±0.20	CHECK: Hakan KÖYÜNCÜOĞLU	SCALE: 1
250.00/500.00	±0.75	APPROV.: Serdar ÇETİNYÜREK	UNIT: mm
500.00/1000.00	±1.00		
1000.00/2500.00	±1.50		
ANGLES	±0.5°	VESITEL VESTEL ELECTRONICS / DIGITAL PRODUCTS OPERATIONS İZMİR/ TÜRKİYE TEL: +90236210668 FAX: +90236210665	