

clever workplace solutions

Delo Connection Manager

V1.0 Eric BERTHET Q4-2022

Delo Connection Manager est un hub pour vos salles de réunion. Il accueille tous les appareils pour des réunions les plus fluides possibles pour tous les participants.






evoko

Des réunions efficaces dans un monde hybride










Accès aux équipements Connectez-vous aux caméras et aux hauts parleurs.

EVOKO DELO – SES FONCTIONNALITÉS CLÉS

5 | CONFIDENTIAL



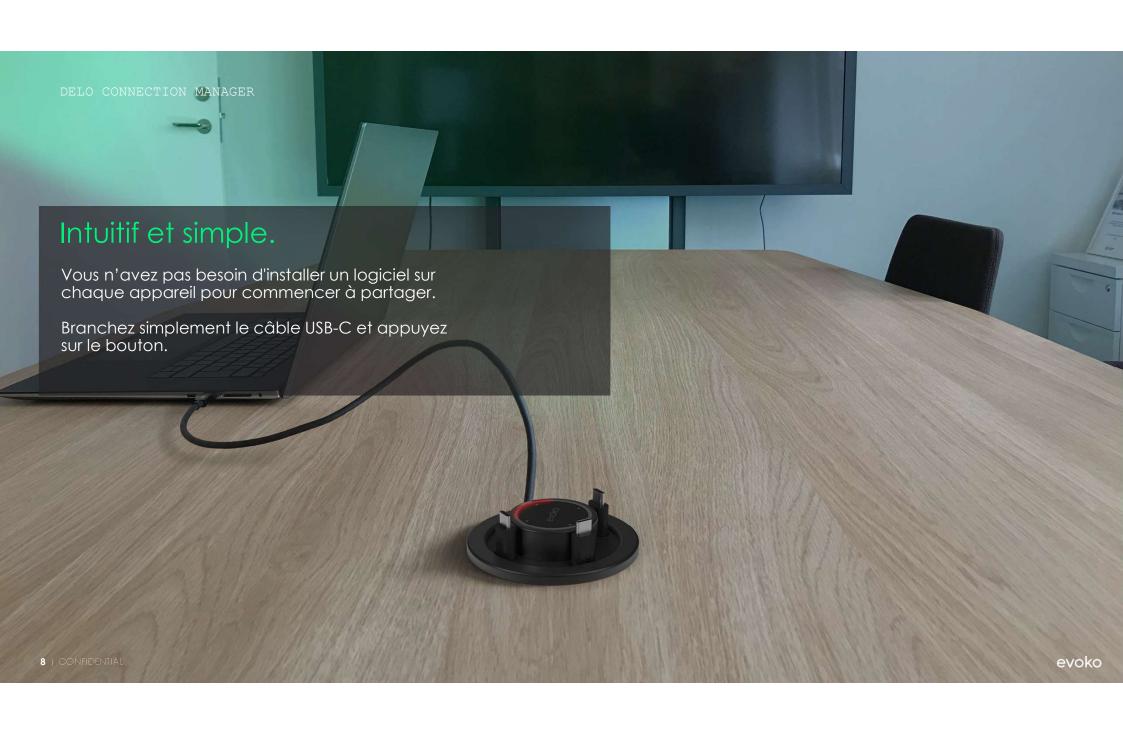


Une manière astucieuse de ranger les câbles.

Ils se rétractent sous la table lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Dans leur housse discrète, ils sont protégés et hors de votre vue. La housse empêche les câbles de s'emmêler grâce à un compartiment individuel pour chaque câble.

Chaque câble se rétracte en douceur grâce à un poids suffisamment léger pour ne pas tirer sur un câble qui est connecté, mais suffisamment lourd pour permettre de ranger le câble lorsqu'il n'est pas utilisé.

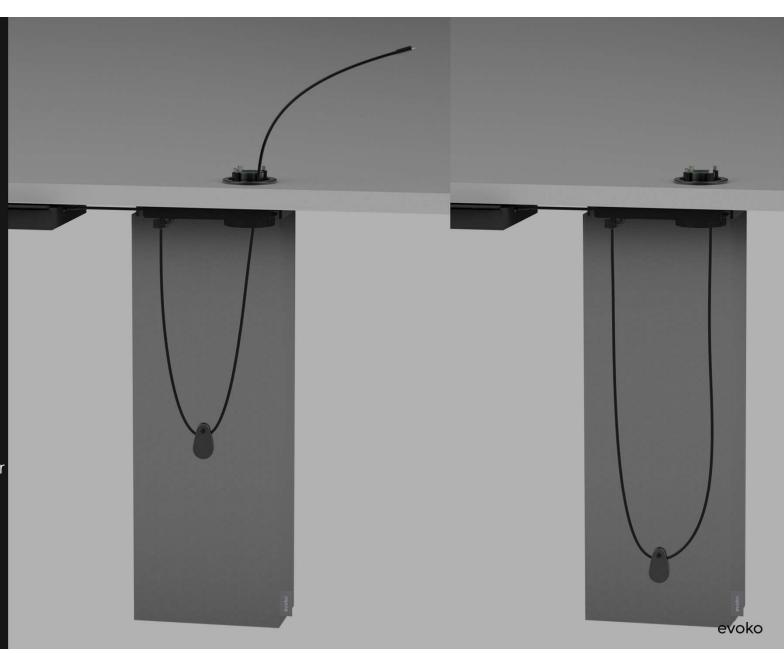



VITESSE ET FIABILITÉ

Comparée aux systèmes sans fil, la connexion avec l'écran est rapide et stable : vous pouvez diffuser des vidéos de façon fluide.

- Partage d'écran: HDMI 2.0b.
 - Pour les PC portables avec DP 1.2, la résolution
 - maximale prise en charge est de 4k@30 Hz.
 Pour les PC portables avec DP 1.4 (modèles à partir de 2019/2020), la résolution maximale prise en charge est de 4k@60 Hz.







Chargement

Grâce aux 4 câbles USB-C, les participants à la réunion sont toujours assurés d'avoir suffisamment de batterie. Plus besoin d'apporter votre propre chargeur ou de partir à la recherche d'une prise de courant non occupée.

- Chaque port de type C offre une charge maximale de 100 W.
 - La puissance maximale est de 60 W lorsque plusieurs appareils sont connectés.

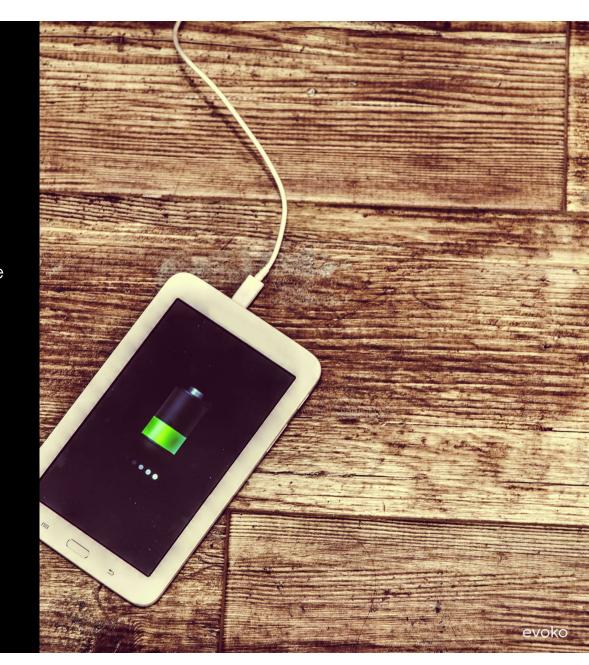




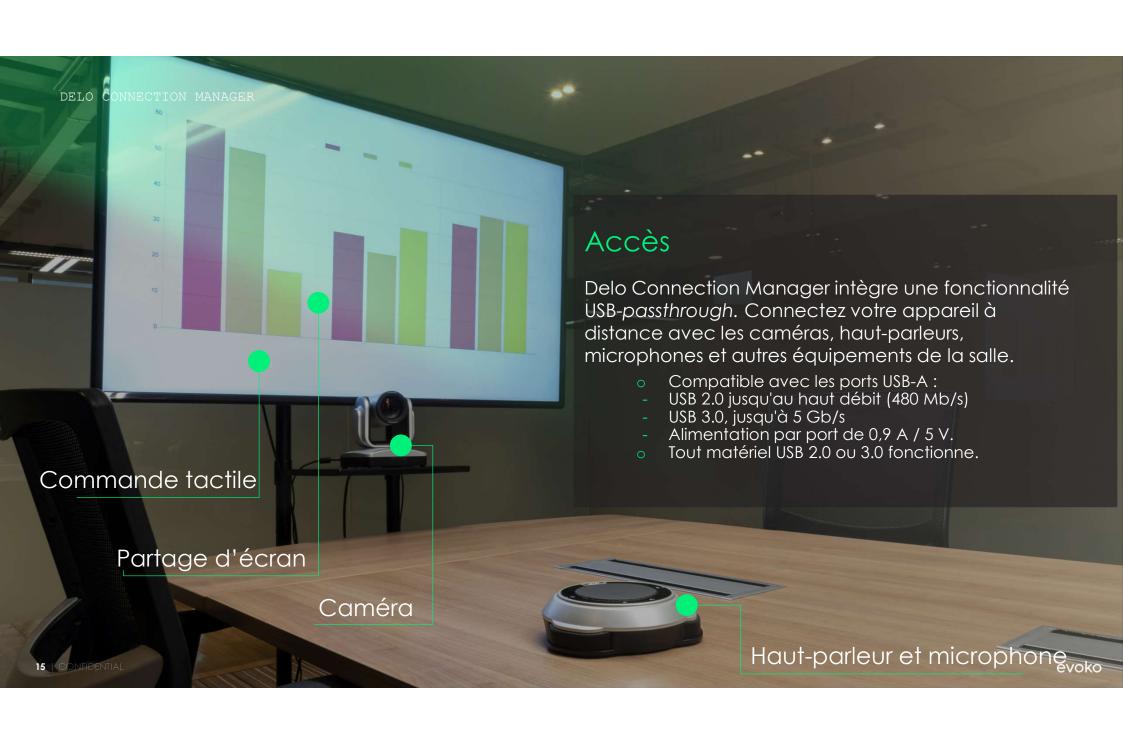

Delo Connection Manager

Contenu de la boîte

- Contrôleur avec voyant lumineux et boutons tactiles (sur la table)
- Hub de connexion pour HDMI et USB externes et connectivité USB-C interne (sous la table).
- 4 câbles USB-C de 2 m, USB 3.1 Gen 2.
- Adaptateur 180 W pour l'alimentation du Delo et des appareils connectés.
- 4 poids pour une rétraction en douceur des câbles.
- Housse pour protéger les câbles et les cacher sous la table.
- Matériel de fixation pour le contrôleur, le hub et l'adaptateur.

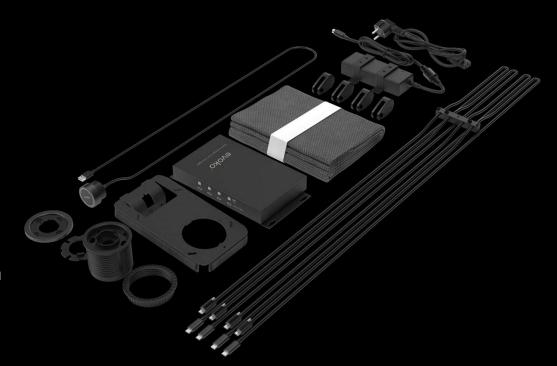

16 evoko

L'installation

Non compris dans la boîte

Scie trépans : 75 mm



Câbles HDMI et USB-A



Pour la connexion HDMI et USB entre DELO et l'écran + les équipements de la salle de réunion, EVOKO vous recommande :

Un câble HDMI passif de 7,5 m maximum, 4k@60 Hz, 4:4:4. Pour de plus longues distances, solution d'extension active, optique ou basée sur Ethernet. En cas d'utilisation de câbles électriques actifs, il est important de vérifier la configuration ordinateur portable + Delo + câble + TV avant tout déploiement.

USB : une longueur maximale de 3 m pour les câbles passifs USB 3.0. Pour des longueurs de 3 à 10 mètres, des câbles d'extension électriques actifs peuvent être utilisés mais doivent être testés avant le déploiement avec l'équipement USB cible.

Au-delà de 10 m, des répéteurs optiques ou basés sur Ethernet sont nécessaires.

L'installation

Accessoires







18 | CONFIDENTIAL evoko





Le contrôleur Les voyants

Au repos



Un appareil connecté




Deux appareils connectés








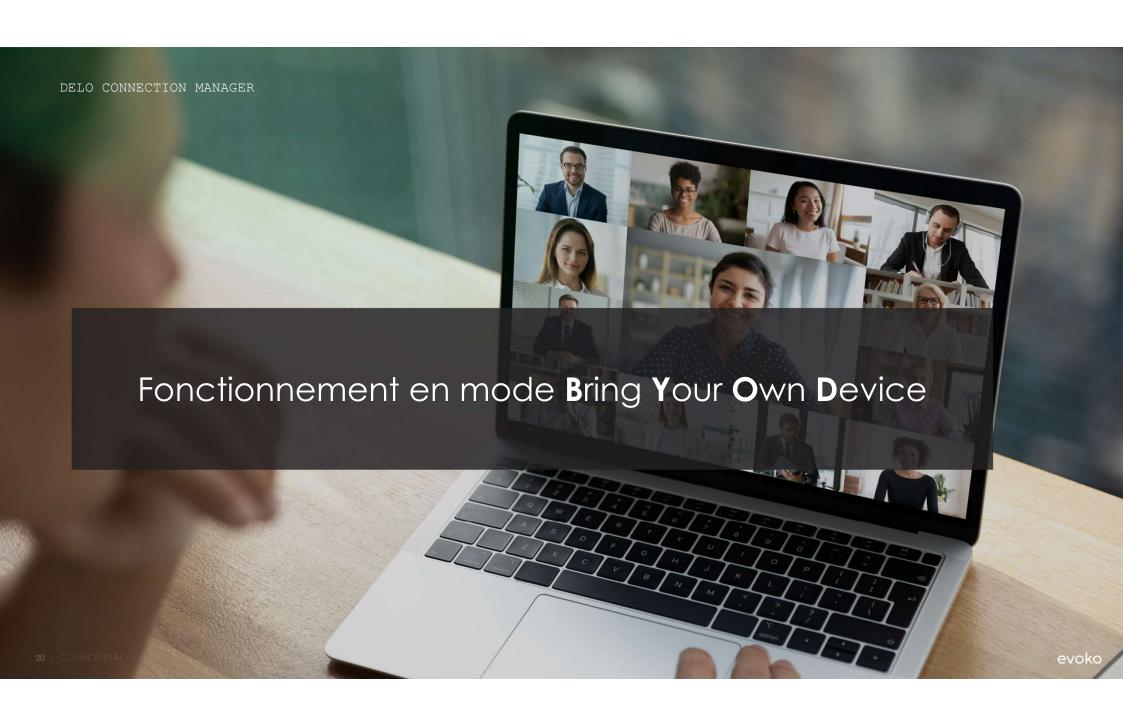

21 | CONFIDENTIAL

La configuration BYOD/BYOM type

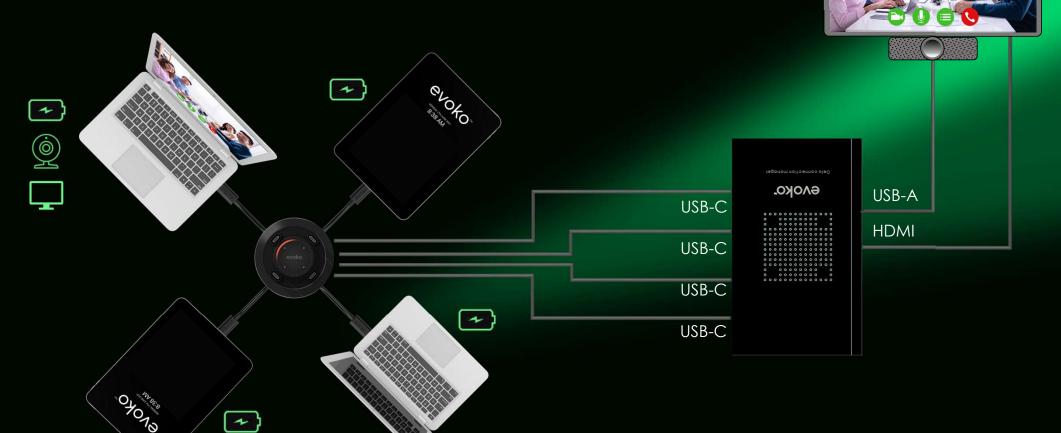

evoko

Delo connection manager



22 | CONFIDENTIAL evoko

La configuration PC/MTR type





L'installation

Connectez plusieurs Delo sur une table (en série)

Si vous avez une longue table et besoin de plus de 4 câbles, vous pouvez utiliser jusqu'à 4 Delo dans la même salle.


Grâce au kit pour l'installation en série, connectez votre deuxième Delo. Connectez-en un troisième et un quatrième en ajoutant 1 ou 2 kits d'extension.

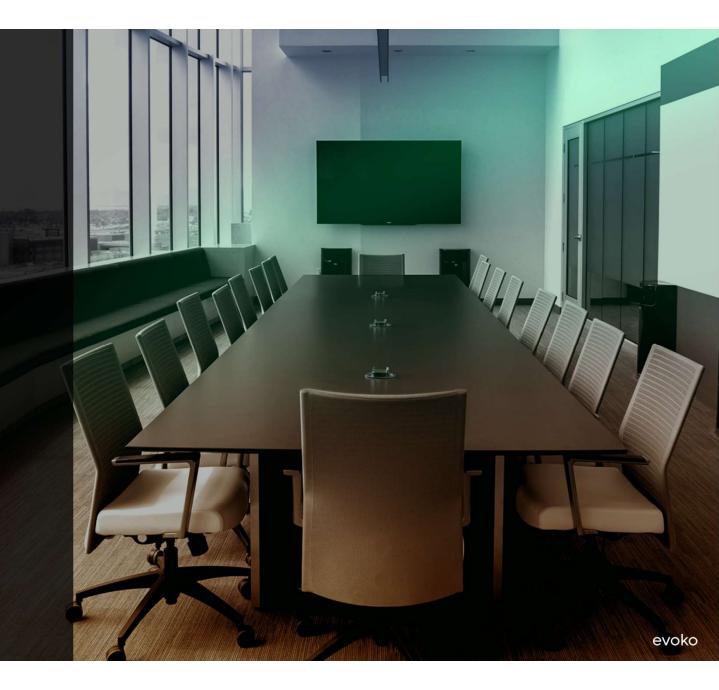

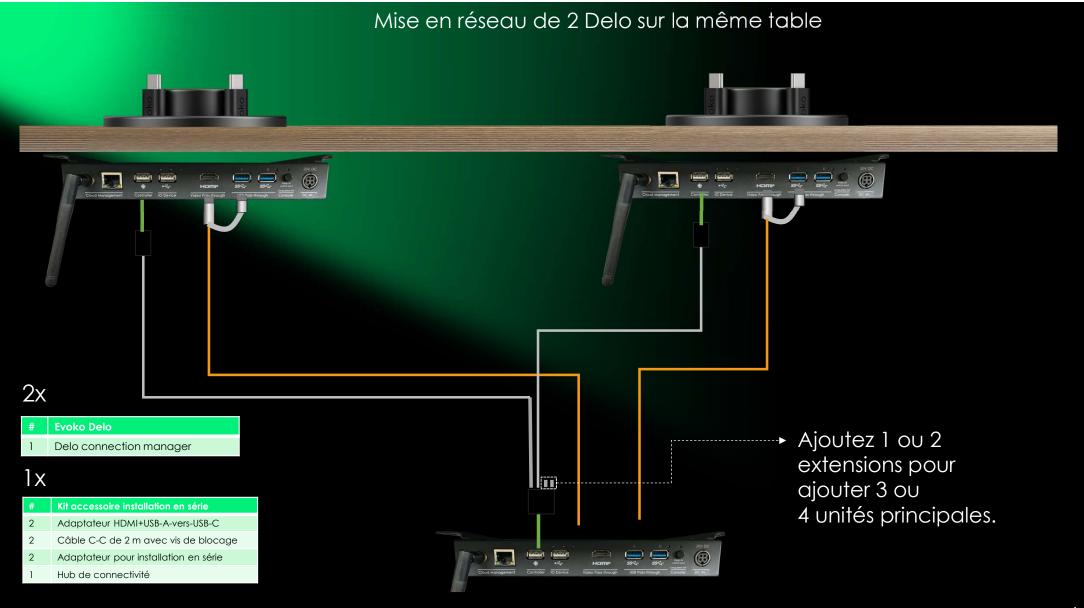


| CONFIDENTIAL

Mise en réseau de 3 Delo sur la même table

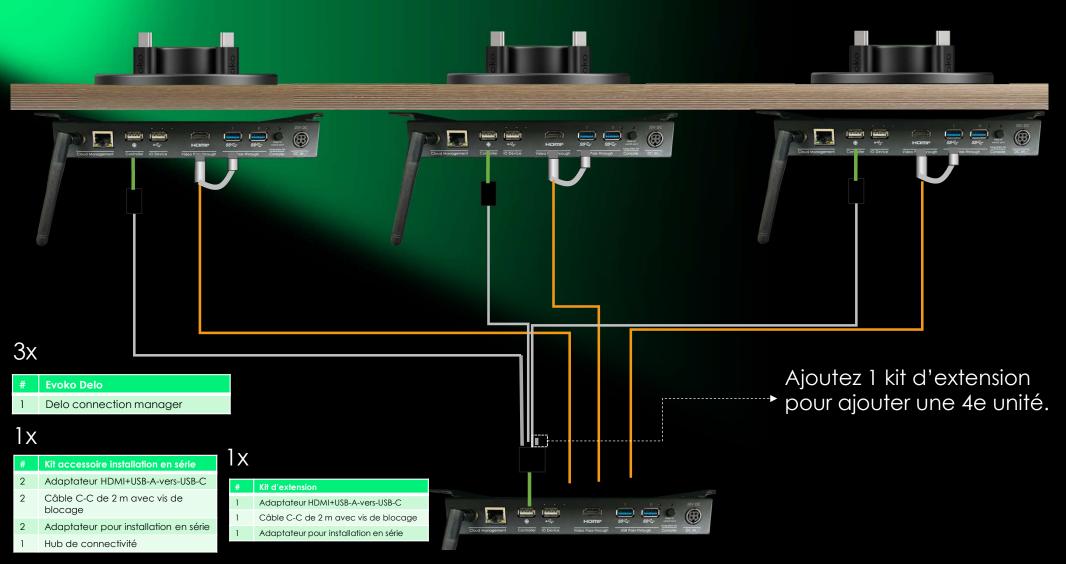

| CONFIDENTIAL

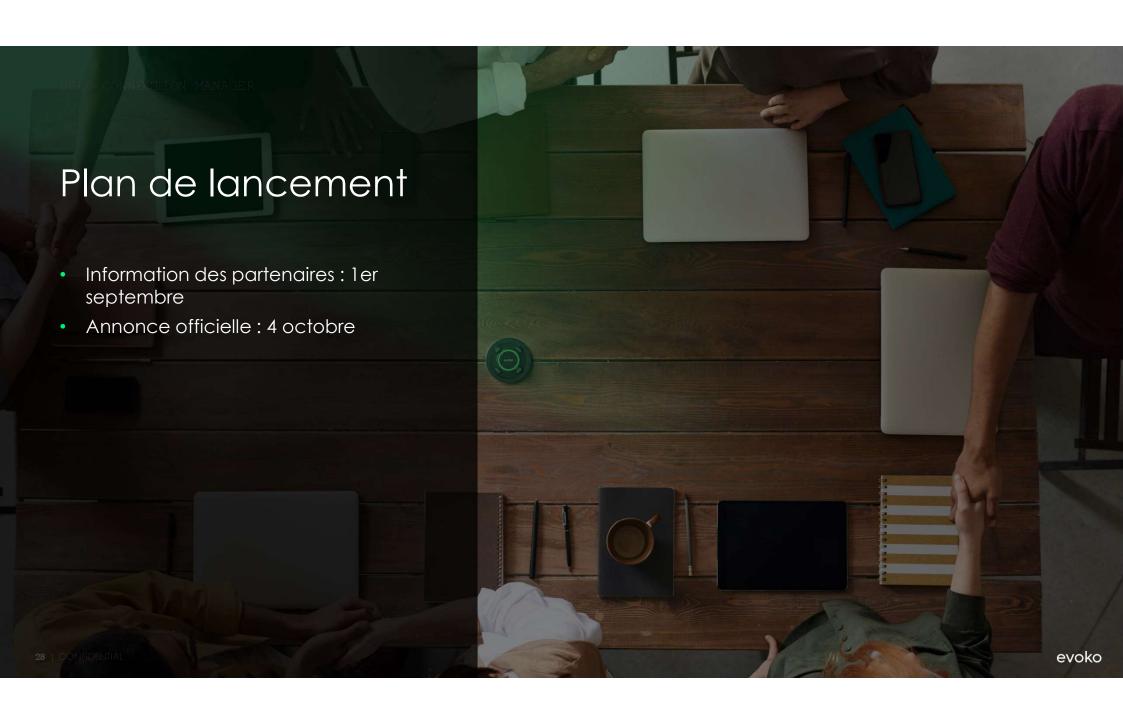



evoko[™]

clever workplace solutions